




Zawór przelotowy prosty PN 16

Biurowo
Sprzedaży
Pomp i Armatury
Przemysłowej
ARMATURA



**KARTA KATALOGOWA
NR 01/2-28-03**

Fig. 215

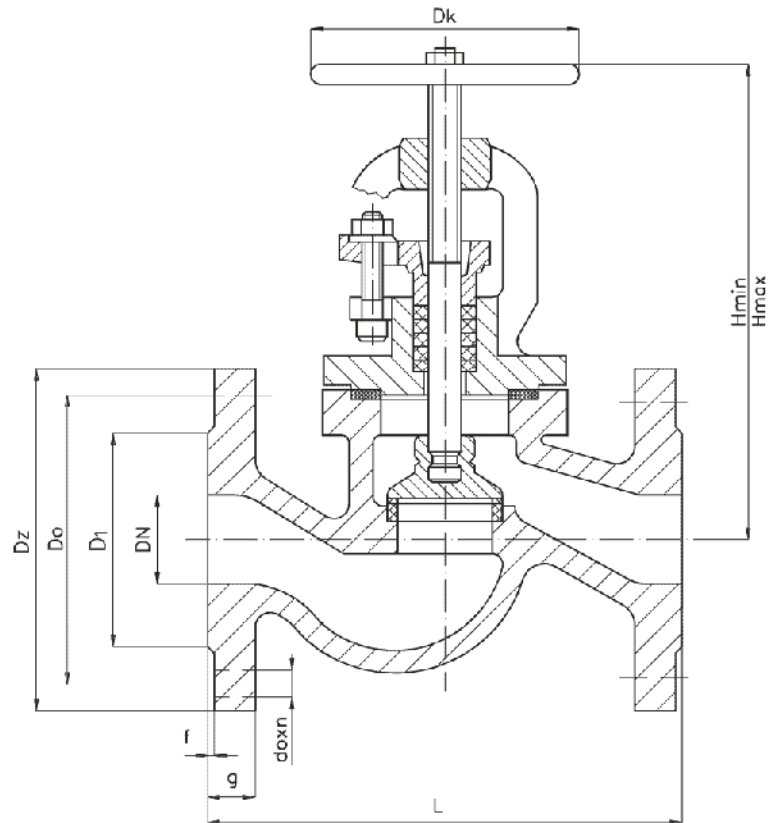

Główne wymiary

DN	Dz	Do	D1	d _o x n	L	f	g	H _{min}	H _{max}	D _K	Masa
	mm										kg
15	95	65	45	14 x 4	130	2	14	180	200	100	4,2
20	105	75	58	14 x 4	150	2	16	185	212	100	4,9
25	115	85	68	14 x 4	160	2	16	203	223	120	6,2
32	140	100	78	18 x 4	180	2	18	236	266	120	9,0
40	150	110	88	18 x 4	200	3	18	242	272	140	11,0
50	165	125	102	18 x 4	230	3	20	275	315	140	15,25
65	185	145	122	18 x 8	290	3	20	300	335	160	22,0
80	200	160	138	18 x 8	310	3	22	320	360	180	28,3
100	220	180	158	18 x 8	350	3	24	320	370	200	39,7
125	250	210	188	18 x 8	400	3	26	397	447	240	60,6
150	285	240	212	22 x 8	480	3	26	440	535	320	87,05
200	340	295	268	22 x 12	600	3	30	570	650	360	-
250	405	355	320	26 x 12	730	3	32	690	840	360	-
300	460	410	378	26 x 12	850	4	32	705	855	360	-

Producent i dostawca:
**Fabryka Armatur
LIPIANY S.A.**

Adres:
**74-240 Lipiany
ul. Jedności Narodowej 9**

telefon: **(091) 564 11 59
(091) 564 13 13**
fax: **(091) 564 13 79**
tlx: **422615**

Zastosowanie

Zawory służą do odcinania przepływu czynnika roboczego. Mogą być montowane na rurociągach poziomych i pionowych. Należy zwrócić uwagę na kierunek przepływu czynnika oznaczony strzałką na kadłubie.

Czynnik roboczy

Zawory przeznaczone są do wody i innych nieagresywnych cieczy lub powietrza o temperaturze do 250°C.

Zakres stosowania

Średnica nominalna DN	Ciśnienie nominalne PN	Temperatura robocza
15÷300	16	250°C

Materiały

- Kadłub, pokrywa - GG25/DIN 1691
- Grzyb - LH14/DIN 17445
- Trzpień, pierścień kadłuba - X20 Cr 13/DIN 17440

Przylączy

- Owiercenie według DIN 2501.
- Długość budowy według DIN 3202 F1.

Sposób zamawiania

W zamówieniu należy podać:

- nazwę wyrobu,
- nr katalogowy,
- średnicę nominalną.

WYDANIE B

Dostawca: Biuro Sprzedaży Pomp i Armatury Przemysłowej ARMATURA Sp. z o.o.

44-100 Gliwice ul. Dworcowa 28

telefony: 32 775-17-64, 32 775-17-68 fax 32 775-17-69

e-mail: biuro@armatura.com.pl www.armatura.com.pl