




Kurek kulowy kołnierzowy PN 16; PN 25; PN 40

Biuro
Sprzedaży
Pomp i Armatury
Przemysłowej
ARMATURA



**KARTA KATALOGOWA
NR 01/4-11-09**

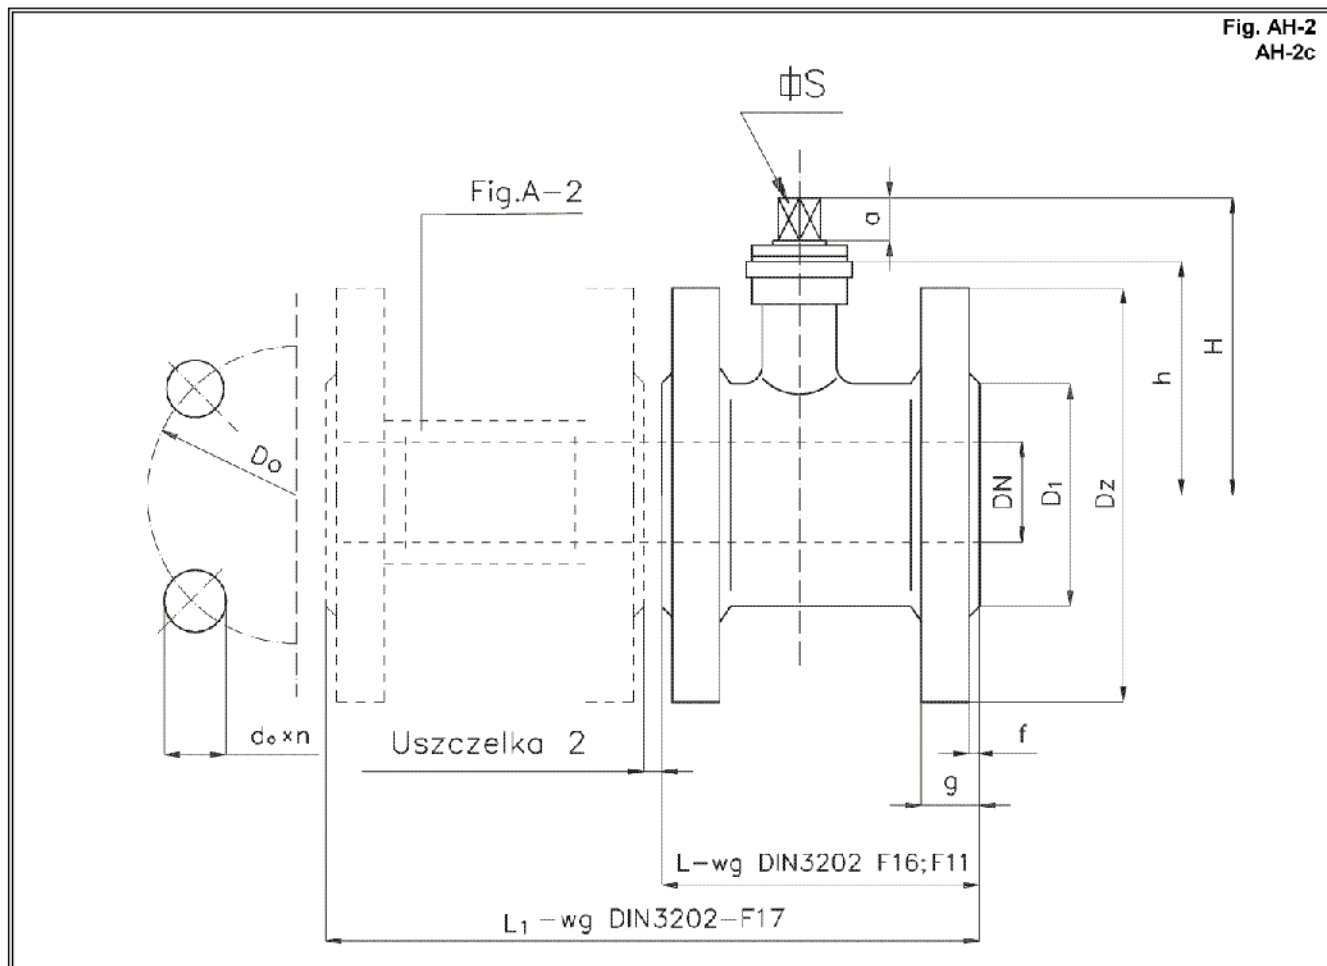

Główne wymiary

DN	L	~H	h	a	s	L ₁	D _z	D ₁	D _o	g	f	d ₀ x n			Masa kg
												PN 16	PN 25	PN 40	
mm															
32	104	101	80,0	14,5	14	180	140	78	100	18	2	18x4	18x4	18x4	5,4
40	106	105	84,0	14,5	14	200	150	88	110	18	3	18x4	18x4	18x4	5,9
50	108	112	90,5	14,5	14	230	165	102	125	20	3	18x4	18x4	18x4	7,4
65	112	127	101,5	16,5	17	290	185	122	145	22	3	18x4	18x8	18x8	10,0
80	140	138	113,5	16,5	17	310	200	133	160	24	3	18x8	18x8	18x8	12,9

Producent i dostawca:
**Przedsiębiorstwo
Produkcyjno-Handlowe Armatury
ZAWGAZ Spółka z o.o.**

Adres:
**62-002 Suchy Las
k. Poznania
ul. Stara Droga 8**

telefon: **(061) 812 55 17 (439)**

fax: **(061) 812 55 90**

<http://www.zawgaz.com.pl>

e-mail: zawgaz@zawgaz.com.pl

Zastosowanie

Kurki służą do odcinania przepływu czynnika roboczego. Mogą być montowane na instalacjach przemysłowych naziemnych i podziemnych, stacjach redukcyjnych i instalacjach domowych.

Czynnik roboczy

Kurki mogą być stosowane na propan-butan, powietrze, spaliny, paliwa, oleje, wodę i parę wodną w zakresie temperatur od -50°C do 200°C.

Materiały

- Kadłub - stal węglowa z powłoką antykorozyjną
- Kula - mosiądz z powłoką Cr-Ni¹⁾, żeliwo sferoidalne Ni-chem, stal węglowa Ni-chem., stal nierdzewna
- Trzpień - stal nierdzewna
- Uszczelki kuli - PTFE; PTFE + C
- Inne uszczelnienia - FMQ; NBR; PTFE; FKM; VMQ; PTFE + C; EPDM

¹⁾ Wykonanie standardowe.

Przylęcza

Wymiary kołnierzy z powierzchniami uszczelniającymi typu „z” wg PN-ISO 7005-1: 1996.

Sposób zamawiania

W zamówieniu należy podać:

- nazwę wyrobu,
- typ kurka,
- średnicę nominalną DN,
- ciśnienie nominalne PN,
- rodzaj czynnika roboczego,
- temperaturę i ciśnienie robocze,
- przystosowanie kurka do sposobu sterowania:
 - ręczne lub za pomocą przekładni wspomagającej (np. ręczne chwytem; przekładnia ręczna itp.)
 - bez kolumny lub z kolumną do instalacji podziemnych.

WYDANIE B

Dostawca: Biuro Sprzedaży Pomp i Armatury Przemysłowej ARMATURA Sp. z o.o.
44-100 Gliwice ul. Dworcowa 28
telefony: 32 775-17-64, 32 775-17-68 fax 32 775-17-69
e-mail: biuro@armatura.com.pl www.armatura.com.pl