





Kurek kulowy WK 5b PN 63 ÷ PN 100

Biuro
Sprzedaży
Pomp i Armatury
Przemysłowej
ARMATURA



**KARTA KATALOGOWA
NR 01/4-100-17**

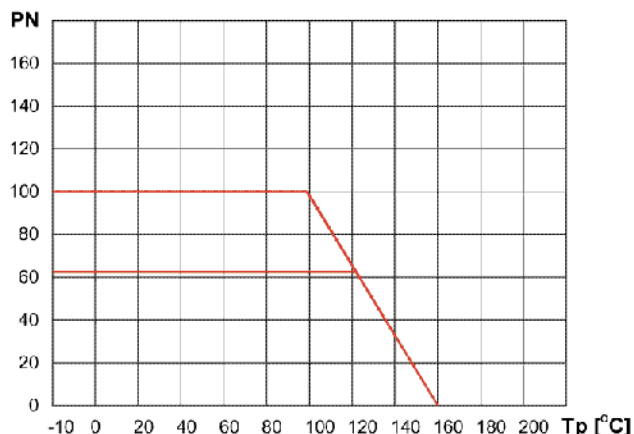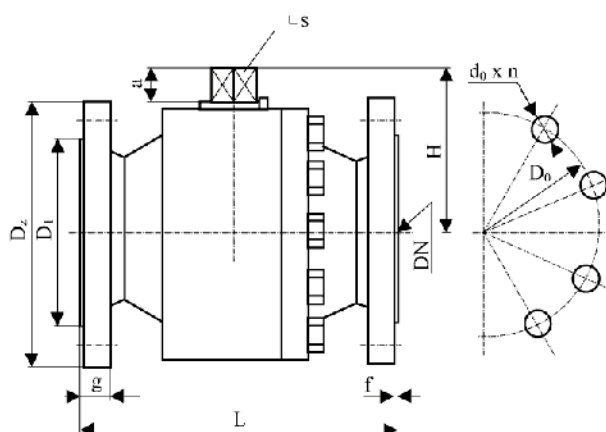

Główne wymiary

DN	PN	D ₁	D ₀	d ₀ x n	D _z	g	f	L	H	a	s	Kvs	Masa	Zab. wg DIN
40	63	88	125	22 x 4	170	26	3	240	110	25	22	104,7	36	F5, F7, F15
40	100	88	125	22 x 4	170	26	3	240	110	25	22	104,7	38	F5, F7, F15
50	63	102	135	22 x 4	180	26	3	250	115	25	22	163,6	41	F5, F7, F15
50	100	102	145	26 x 4	195	28	3	250	115	25	22	163,6	45	F5, F7, F15
65	63	122	160	22 x 8	205	26	3	270	131	27	27	276,5	54	F5, F15
65	100	122	170	26 x 8	220	30	3	270	131	27	27	276,5	59	F5, F15
80	63	133	170	22 x 8	215	28	3	280	145	27	27	418,8	88	F5, F15
80	100	133	180	26 x 8	230	32	3	280	145	27	27	418,8	94	F5, F15
100	63	158	200	26 x 8	250	30	3	330	165	27	27	654,4	100	F15
100	100	158	210	30 x 8	265	36	3	330	165	27	27	654,4	110	F15

Producent i dostawca:
**Zakład Produkcyjno -
Usługowy i Handlowy
EFAWA s.c.**

Adres:
**61-359 Poznań
ul. Św. Antoniego 53
<http://www.man.poznan.pl/~efawa>**

telefon: **(061) 863 71 98 do 99
(061) 863 71 94**
fax: **(061) 877 00 53**
e-mail: **efawa@man.poznan.pl**

Zastosowanie

Kurki służą do odcinania przepływu w instalacjach wody zimnej, gorącej oraz innych cieczy obojętnych.

Czynnik roboczy

Woda zimna i gorąca oraz inne ciecze nieagresywne o maksymalnej temperaturze do 160 °C.

Materiały

- Korpus – St3S
- Kula – 11118N9T
- Trzpień - 40H
- Uszczelki kuli – PTFE+C
- Uszczelki „O” – EPDM

Przylączy

- Kołnierze przyłączeniowe wg PN/II-74710/07 i /08
- Powierzchnie uszczelniające kołnierzy typu „g” wg PN/H-74307
- Inne wg życzeń klienta.

Sposób zamawiania

W zamówieniu należy podać:

- nazwę wyrobu,
- wersję konstrukcyjną,
- średnicę nominalną DN,
- ciśnienie nominalne PN,
- temperaturę czynnika roboczego T_p ,
- rodzaj czynnika roboczego.

Podanie w zamówieniu wszystkich wymienionych powyżej parametrów jest gwarancją prawidłowego doboru kurka.

WYDANIE B

Dostawca: Biuro Sprzedaży Pomp i Armatury Przemysłowej ARMATURA Sp. z o.o.

44-100 Gliwice ul. Dworcowa 28

telefony: 32 775-17-64, 32 775-17-68 fax 32 775-17-69

e-mail: biuro@armatura.com.pl www.armatura.com.pl