




Zawór zwrotny grzybkowy sprężynowy prosty PN 16

Biuro
Sprzedaży
Pomp i Armatury
Przemysłowej
ARMATURA



KARTA KATALOGOWA
NR 02/1-09-03

Fig. 287

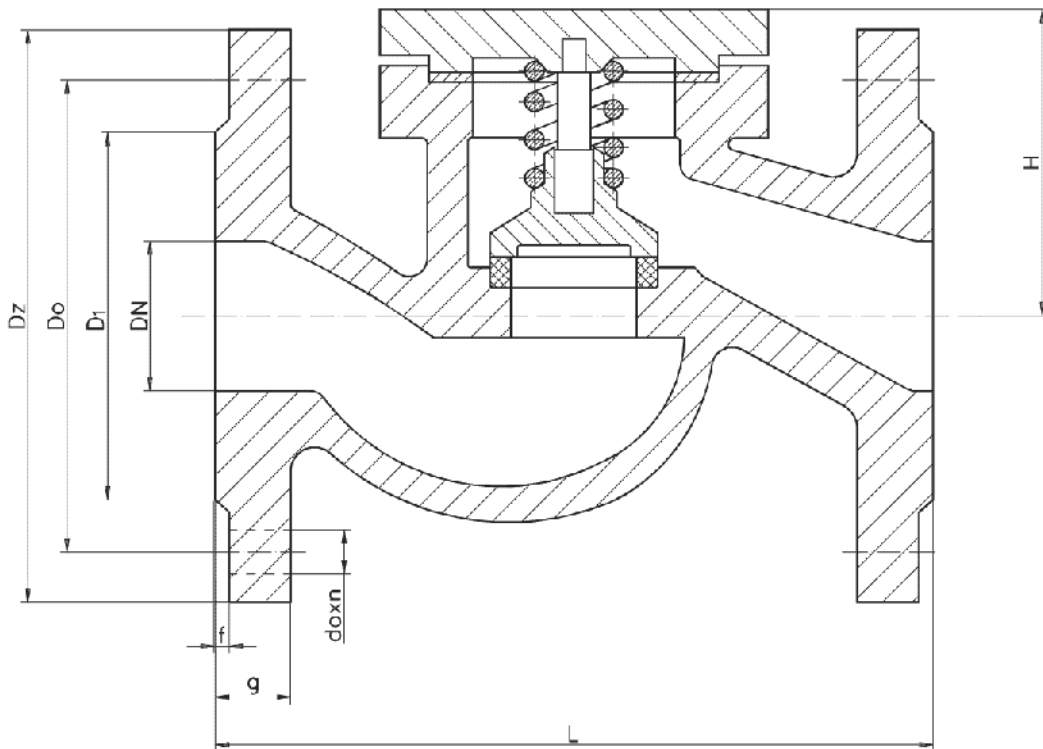

Główne wymiary

DN	D _z	D _o	D ₁	d ₀ x n	L	f	g	H	Masa
									kg
	mm								
15	95	65	45	14 x 4	130	2	14	64	2,85
20	105	75	58	14 x 4	150	2	16	70	3,50
25	115	85	68	14 x 4	160	2	16	66	4,40
32	140	100	78	18 x 4	180	2	18	84	6,60
40	150	110	88	18 x 4	200	3	18	91	8,40
50	165	125	102	18 x 4	230	3	20	105	11,60
65	185	145	122	18 x 4	290	3	20	113	16,25
80	200	160	138	18 x 8	310	3	22	117	21,0
100	220	180	158	18 x 8	350	3	24	138	32,50
125	250	210	188	18 x 8	400	3	26	145	52,0
150	285	240	212	22 x 8	480	3	26	180	76,0
200	340	295	268	22 x 12	600	3	30	212	121,0
250	405	355	320	26 x 12	730	3	32	277	-
300	460	410	378	26 x 12	850	4	32	302	-

Producent i dostawca:
**Fabryka Armatur
LIPIANY S.A.**

Adres:
**74-240 Lipiany
ul. Jedności Narodowej 9**

telefon: **(091) 564 11 59
(091) 564 13 13**
fax: **(091) 564 13 79**
tlx: **422615**

Zastosowanie

Zawory zwrotne, jako zawory jednokierunkowe, służą do zabezpieczania rurociągów oraz urządzeń przed wstecznym przepływem czynnika roboczego. Przy montowaniu na rurociągach należy zwracać uwagę na kierunek przepływu czynnika, który powinien być zgodny z oznaczeniem na kadłubie. Zawory mogą być montowane na rurociągach poziomych i pionowych.

Czynnik roboczy

Zawory przeznaczone są do wody nieagresywnej o temperaturze do 250°C.

Zakres stosowania

Średnica nominalna DN	Ciśnienie nominalne PN	Temperatura robocza
15÷300	16	250°C

Materiały

- Kadłub, pokrywa - GG25/DIN 17440
- Grzyb - DN 15÷32, X20Cr13/DIN 17440
DN 40÷150, LH14/DIN 17445
DN 200, GG25/DIN 1691 z pierścieniem CuZn39Pb2/DIN 17660, X20Cr13/DIN 17440
DN 250÷300, GG25/DIN 1691 z pierścieniem CuZn39Pb2/DIN 17660
- Pierścień kadłuba - DN 15÷200, X20 Cr 13/DIN 17440
DN 250÷300, CuZn39Pb2/DIN 17660
- Trzpień - X20Cr13/DIN 17440
- Sprężyna - X6Cr17/DIN 17440

Przyłącza

- Owiercenie zgodnie z DIN 2501.

Sposób zamawiania

W zamówieniu należy podać:

- nazwę wyrobu,
- nr katalogowy,
- średnicę nominalną,
- materiał grzyba i pierścieni uszczelniających,
- temperaturę czynnika.

WYDANIE B

Dostawca: Biuro Sprzedaży Pomp i Armatury Przemysłowej ARMATURA Sp. z o.o.

44-100 Gliwice ul. Dworcowa 28

telefony: 32 775-17-64, 32 775-17-68 fax 32 775-17-69

e-mail: biuro@armatura.com.pl www.armatura.com.pl