




Zawór zwrotny kulowy gwintowany PN 10

Biurowo
Sprzedaży
Pomp i Armatury
Przemysłowej
ARMATURA



KARTA KATALOGOWA
NR 2/1-018-02

Nr wyrobu 6616
6626

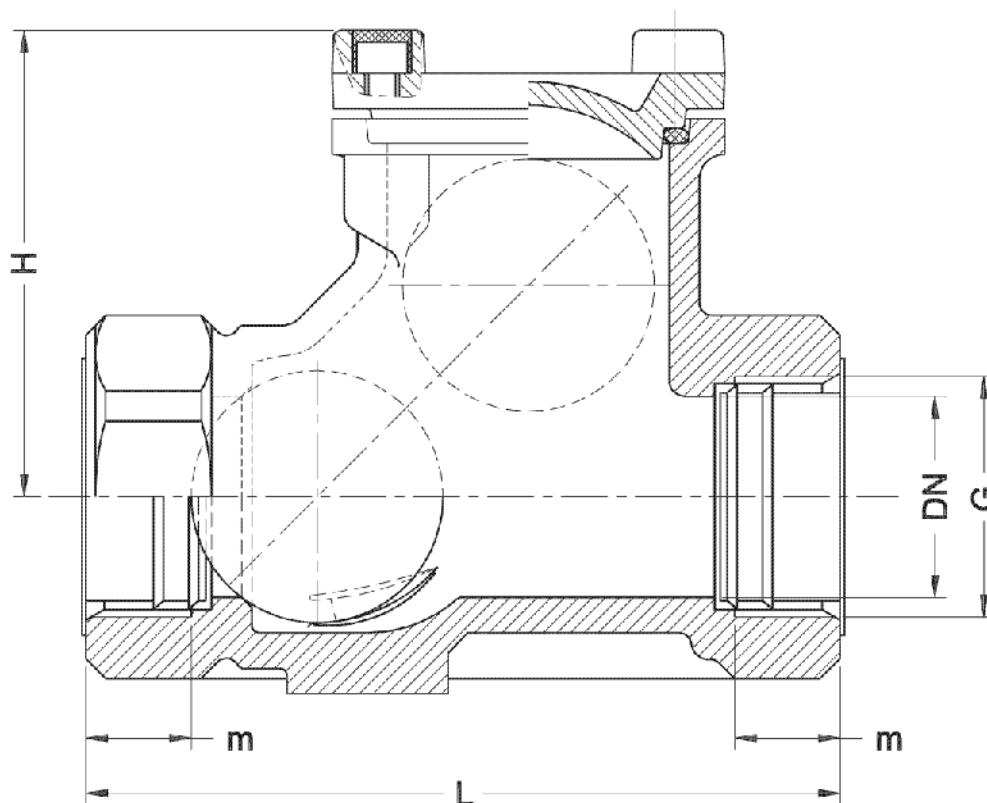

Główne wymiary

DN	G	L	H	m	Masa (6616)	Masa (6626)
	cale				mm	kg
25	1	120	75	20	1,8	
32	1 ¼	140	75	20	2,3	
40	1 ½	150	89	21	3,0	
50	2	200	113	33	4,6	4,4

Producent i dostawca:
**Fabryka Armatur
JAFAR S.A.**

Adres:
**38-207 Przysieki k/Jasła
Przysieki 87
<http://www.jafar.com.pl>**

telefon: **(013) 442 90 41
(013) 442 96 11**
fax: **(013) 442 96 12**
e-mail: **jafar@jafar.com.pl**

Zastosowanie

Samoczynne odcinanie wstecznego przepływu medium w rurociągach poziomych i pionowych zwłaszcza w liniach wody pitnej z obiegiem wymuszonym (pompowym) – 6616 lub z obiegiem niewymuszonym (grawitacyjnym) – 6626.

Zawory posiadają atest higieniczny Państwowego Zakładu Higieny.

Czynnik roboczy

- woda pitna - **atest higieniczny PZH**,
 - czynniki oleiste i ropopochodne,
 - woda przemysłowa, roztwory kwasów i zasad (pH=4+8),
 - inne ciekłe czynniki obojętne,
- o temperaturze do 70°C.

Materiały

- Korpus, Pokrywa, - GJL-250 / PN-EN 1561:2000
- Kula powleczone gumą - NBR – standard; EPDM na życzenie
- Uszczelnienie - pierścienie typu „O” guma NBR (EPDM)
- Śruby - stal węglowa ocynkowana
- Malowanie - farba epoksydowa RAL 5005
grubość warstwy 200 µm, (inny kolor na życzenie)

Przylączy

- Długość zabudowy - wg ISO 5752 szereg 48
- Połączenia gwintowane - wg PN-ISO 7-1:1995

Sposób zamawiania

- W zamówieniu należy podać:
- numer wyrobu
- średnicę nominalną
- ciśnienie nominalne
- rodzaj i temperaturę czynnika roboczego
- wersję wykonania (guma).

Zawory mogą być wyposażone w korek spustowy lub odpowietrznik.

WYDANIE B

Dostawca: Biuro Sprzedaży Pomp i Armatury Przemysłowej ARMATURA Sp. z o.o.
44-100 Gliwice ul. Dworcowa 28
telefony: 32 775-17-64, 32 775-17-68 fax 32 775-17-69
e-mail: biuro@armatura.com.pl www.armatura.com.pl