




Zawór zwrotny przeponowy ZZZP żeliwny wygumowany kołnierzowy PN 4 ÷ PN 10

Biurowo Sprzedaży
Pomp i Armatury
Przemysłowej
ARMATURA



KARTA KATALOGOWA
NR 02/1-25-13

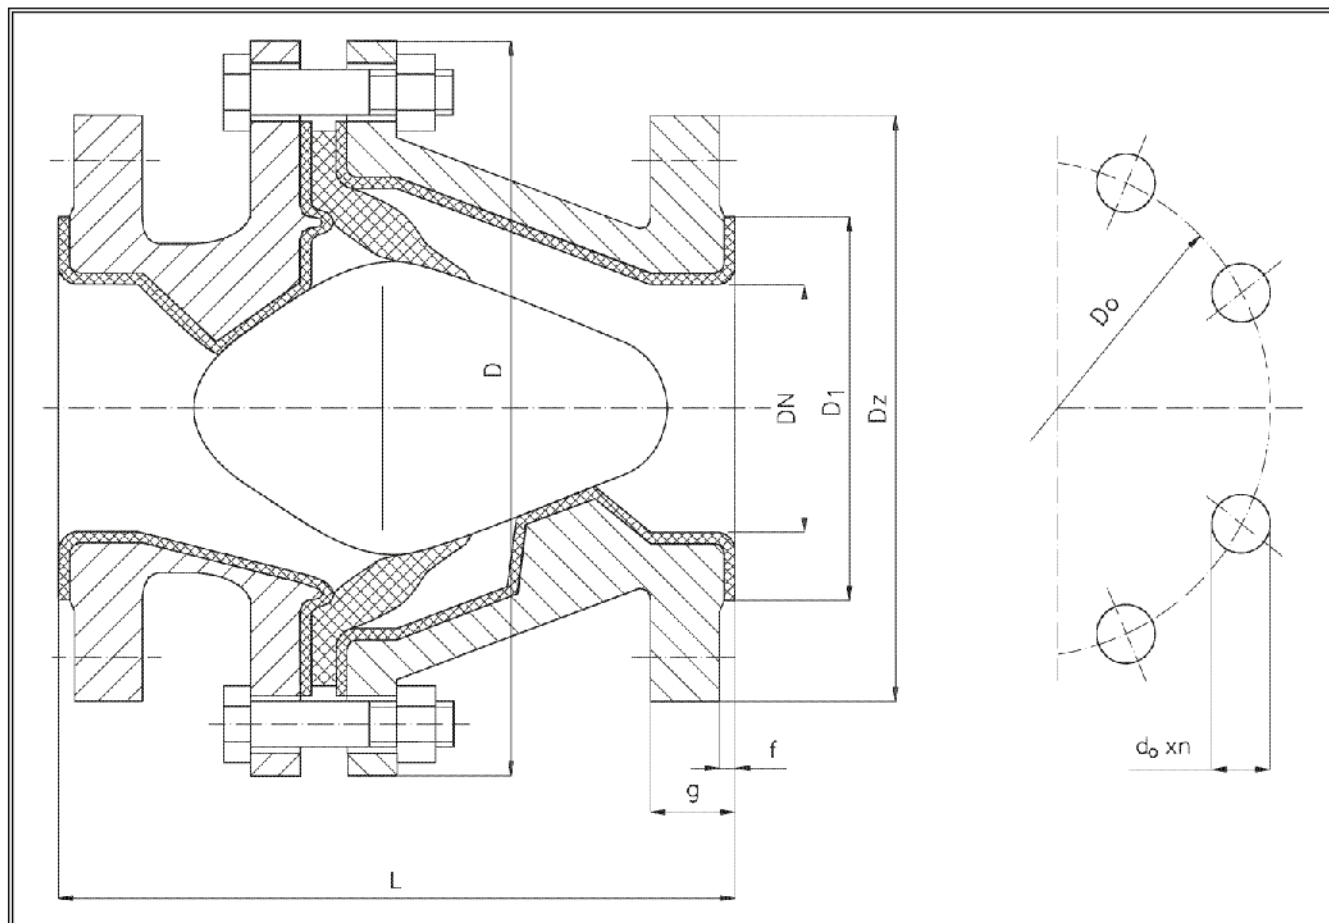

Główne wymiary

DN	PN	L	D	Dz	D ₁	D ₀	g	f	d ₀ x n	Masa
mm										kg
40	10	180	175	150	88	110	22	7	18x4	11
50	10	210	200	165	102	125	24	7	18x4	15
65	10	220	215	185	122	145	24	7	18x4	18
80	10	240	245	200	138	160	26	7	18x8	25
100	10	260	275	220	158	180	28	7	18x8	32
125	6	280	305	250	188	210	28	7	18x8	37
150	6	320	356	285	212	240	28	7	22x8	53
200	4	480	455	340	268	295	31	5	22x8	105
250	4	530	540	395	320	350	33	5	22x12	150

Producent i dostawca:
Zakłady Urządzeń
Chemicznych
TOFAMA SA

Adres:
87-101 Toruń
ul. M. Skłodowskiej-Curie 65
<http://www.tofama.com.pl>

tel.: (056) 619 53 87
(056) 619 51 00
fax: (056) 619 52 86
e-mail: marketing@tofama.com.pl

Zastosowanie

Maksymalna temperatura robocza 65°C.

Ciśnienia nominalne PN 4 ÷ PN 10 w zależności od DN.

Czynnik roboczy

Czynniki agresywne chemicznie, ścieki przemysłowe, komunalne, woda przemysłowa itp.

Materiały

Nazwa części	Wykonanie materiałowe
Korpus przedni	250 + EWA 670
Korpus tylny	250 + EWA 670
Przepona	EMT-10, AMC ^{*)} , IZA 276 ^{*)}
Grusza	Beton żywiczny
Śruba	5.8-B-Fe/Zn8 wg PN-85/M-82101
^{*)} na specjalne zamówienie	

Przylączy

Kołnierze wg PN-ISO 7005-1:1996 na PN 10.

Sposób zamawiania

W zamówieniu należy podać:

- nazwę wyrobu,
- numer katalogowy,
- średnicę nominalną,
- ciśnienie nominalne,
- rodzaj i parametry czynnika roboczego.

WYDANIE B

Dostawca: Biuro Sprzedaży Pomp i Armatury Przemysłowej ARMATURA Sp. z o.o.
44-100 Gliwice ul. Dworcowa 28
telefony: 32 775-17-64, 32 775-17-68 fax 32 775-17-69
e-mail: biuro@armatura.com.pl www.armatura.com.pl