




Osadnik - filtr siatkowy żeliwny skośny z przyłączami gwintowanymi PN 10

Biurowo Sprzedaży
Pomp i Armatury
Przemysłowej
ARMATURA



KARTA KATALOGOWA
NR 05/2-11-06

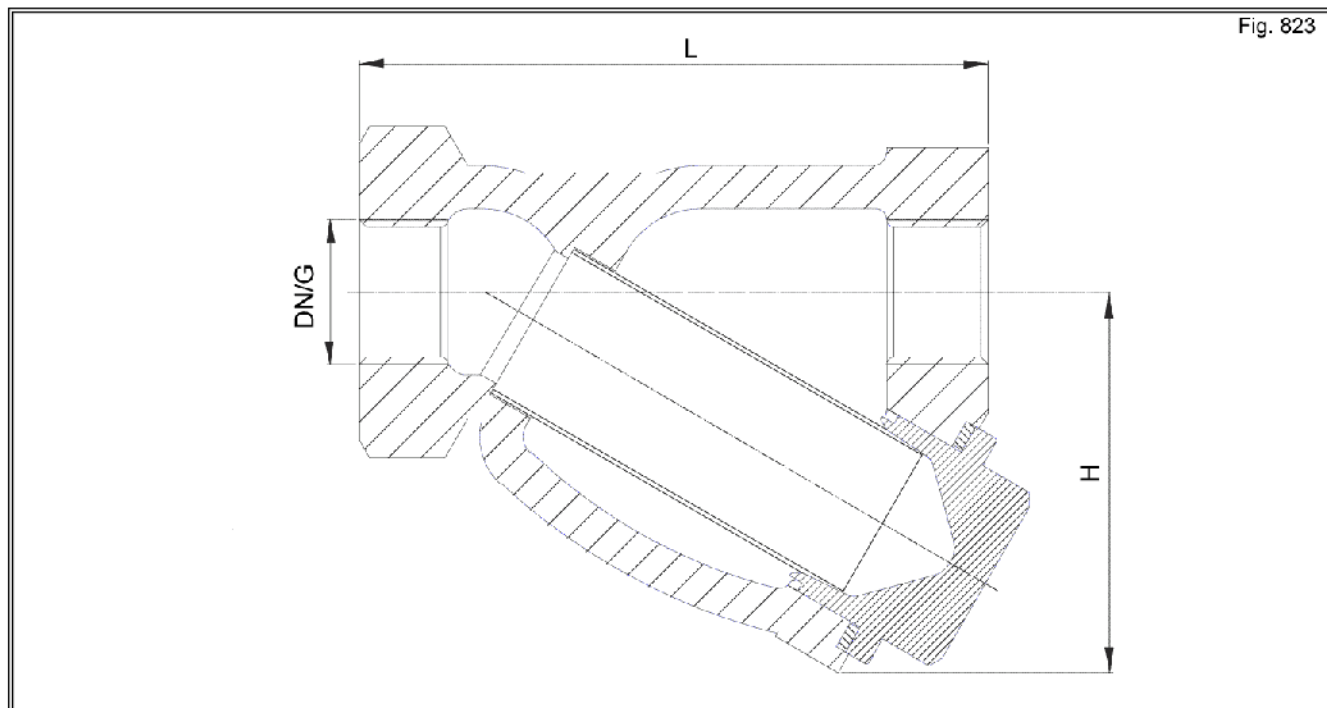

Główne wymiary

DN	G	L	H	Masa
	cale	mm		kg
6	1/4	72	45	0,3
10	3/8	72	45	0,3
15	1/2	85	52	0,5
20	3/4	100	62	0,8
25	1	120	73	1,1
32	1 ¼	140	86	1,9
40	1 ½	160	98	2,5
50	2	205	144	6,1
65	2 ½	245	172	8,5
80	3	265	186	12,0

Producent i dostawca:
Fabryka Armatury
Przemysłowej
ZETKAMA S.A.

Adres:
57-300 Kłodzko
ul. Śląska 24
<http://www.zetkama.com.pl>

Telefon: (074) 865 21 87
(074) 865 21 92
fax: (074) 865 21 98
e-mail: zetkama@zetkama.com.pl

Zastosowanie

Filtry służą do oczyszczania przepływającego czynnika z zanieczyszczeń mechanicznych i ferromagnetycznych. Filtry można mocować w instalacjach poziomych i pionowych pokrywą ku dołowi, tak aby przepływ czynnika był zgodny z kierunkiem strzałki na kadłubie.

Czynnik roboczy

Woda przemysłowa zimna i gorąca, para wodna i czynniki obojętne o temperaturze do 200⁰C.

Materiały

Kadłub	250 (GG25)	
Pokrywa	DN 10+50 MO58B (CuZn40Pb2)	DN 65+80 250 (GG25)
Wkład filtrujący	OH18N9 (X5CrNi189)	
Uszczelka	Polonit (Klingeryt)	

Wkłady filtrujące - Ilość oczek / cm² - F45, F28, F15, F100, F200, F300, FS400, FS600

Sposób zamawiania

W zamówieniu należy podać:

- nazwę wyrobu,
- numer katalogowy (figurę),
- średnicę nominalną DN.

WYDANIE B

Dostawca: Biuro Sprzedaży Pomp i Armatury Przemysłowej ARMATURA Sp. z o.o.
44-100 Gliwice ul. Dworcowa 28
telefony: 32 775-17-64, 32 775-17-68 fax 32 775-17-69
e-mail: biuro@armatura.com.pl www.armatura.com.pl