




Kolumnienka z kółkiem ręcznym

Biuro
Sprzedaży
Pomp i Armatury
Przemysłowej
ARMATURA



KARTA KATALOGOWA
NR 07/1-03-10

Fig. 960

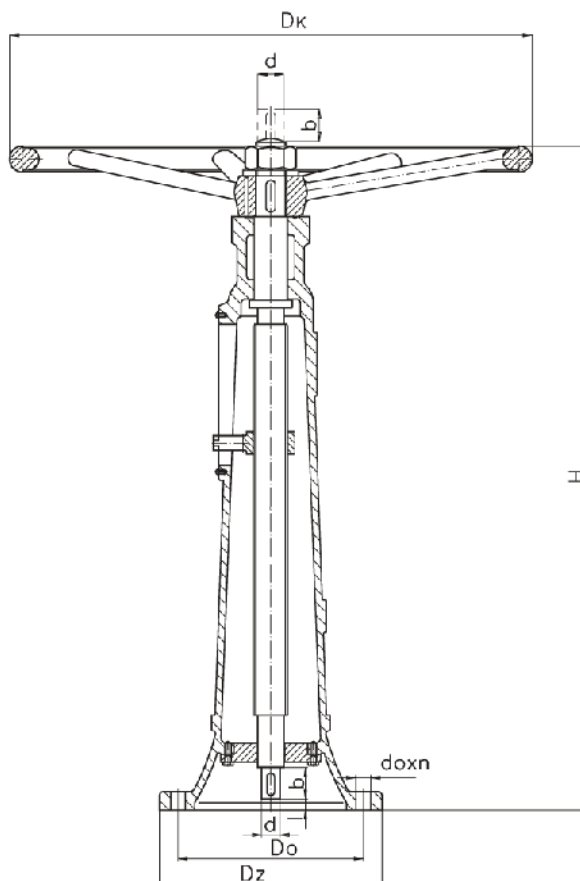

Główne wymiary

Wielkość	D _z	D _o	d _o x n	d	b	l	H	D _k	Moment	Masa
									Nm	kg
V	300	250	23x4	40	47	20	930	900	800	101
IV	300	250	18x4	32	42	20	930	800	400	92
III	300	250	18x4	25	37	20	920	400	200	63
II	300	250	18x4	20	32	20	900	400	100	47

Producent i dostawca:
**Śląskie Zakłady
Armatury Przemysłowej
ARMAK Spółka z o.o.**

Adres:
**40-954 Katowice
ul. Raciborska 8
<http://www.it.pl/armak>**

telefon: **(032) 251 64 11 do 13
(032) 299 74 42**
fax: **(032) 251 68 06**
e-mail: **armak@it.pl**

Zastosowanie

Kolumienki służą do ręcznego otwierania i zamykania zasuw oraz zaworów umieszczonych poniżej lub powyżej kolumienki.

Charakterystyka

Podstawowymi częściami kolumienki są: kadłub, trzpień i kółko ręczne. Połączenie trzpienia kolumienki z trzpieniem zasuw może być dokonane za pomocą wałków, łączników i przegubów, wprost lub poprzez głowicę napędową (przekładnię zębatą).

Kolumienki produkowane są w dwóch odmianach, każda w 4 wielkościach.

- odmiana „a” - kolumienka z dolnym wyprowadzeniem trzpienia

- odmiana „b” - kolumienka z górnym wyprowadzeniem trzpienia

Wszystkie wielkości kolumienki, na specjalne życzenie zamawiającego, mogą być zaopatrzone we wskaźnik otwarcia zasuw.

Materialy

- Kadłub - 200, GG-20 wg DIN
- Kółko ręczne - 200, GG-20 wg DIN
- Trzpień - 45, Ck-45 wg DIN

Wykonanie i odbiór

Kolumienki są wykonane i odbierane wg PN / M-74001.

Sposób zamawiania

W zamówieniu należy podać:

- nazwę wyrobu,
- numer katalogowy,
- wielkość kolumienki.

WYDANIE B

Dostawca: Biuro Sprzedaży Pomp i Armatury Przemysłowej ARMATURA Sp. z o.o.

44-100 Gliwice ul. Dworcowa 28

telefony: 32 775-17-64, 32 775-17-68 fax 32 775-17-69

e-mail: biuro@armatura.com.pl www.armatura.com.pl