




Uniwersalny klucz nasadowy do armatury


Biurowo
Sprzedaży
Pomp i Armatury
Przemysłowej
ARMATURA



KARTA KATALOGOWA
NR 07/3-03-09

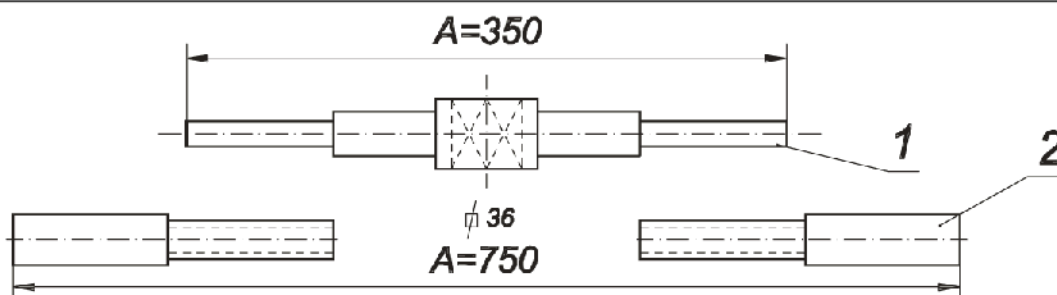

K1
K2

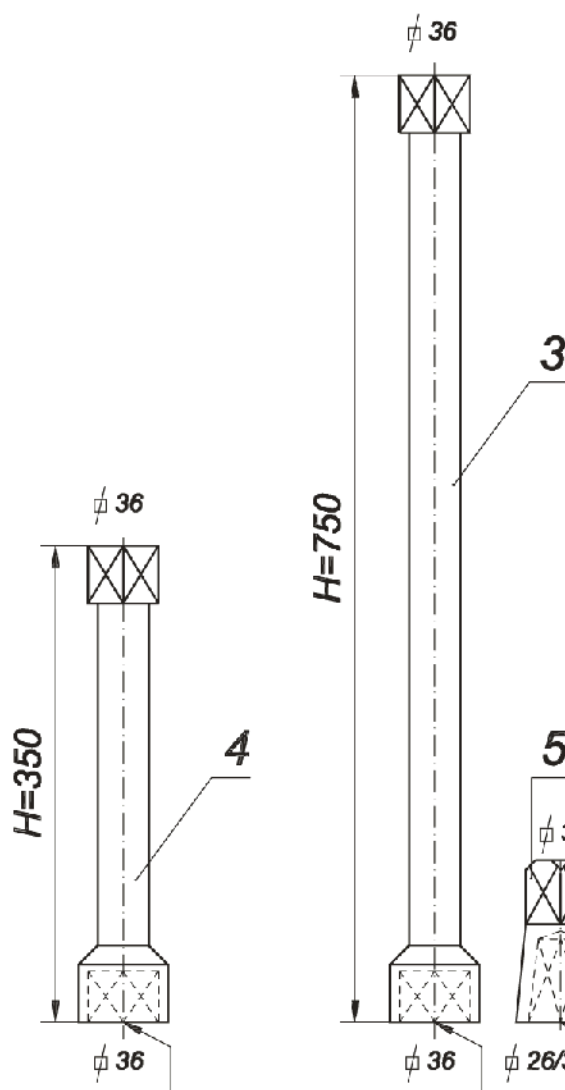

KOMPLET KLUCZA			
Lp.	Nazwa części	K1	K2
1.	Pokrętko	1szt.	1szt.
2.	Przedłużenie ramienia	2szt.	2szt.
3.	Przedłużenie H=750	1szt.	1szt.
4.	Przedłużenie H=350	1szt.	-
5.	Nasadka ϕ 26/32	-	1szt.
6.	Nasadka ϕ 27	-	1szt.
7.	Nasadka ϕ 22	1szt.	1szt.
8.	Nasadka ϕ 19	-	1szt.
9.	Nasadka ϕ 17	1szt.	1szt.
10.	Nasadka ϕ 14	1szt.	1szt.

Producent i dostawca:
Przedsiębiorstwo
Produkcyjno-Handlowe Armatury
ZAWGAZ Spółka z o.o.

Adres:
62-002 Suchy Las
k. Poznania
ul. Stara Droga 8

telefon: (061) 812 55 17 (439)
fax: (061) 812 55 90

<http://www.zawgaz.com.pl>
e-mail: zawgaz@zawgaz.com.pl

Zastosowanie

Klucze nasadowe służą do sterowania (zamykania i otwierania) wszelkiej armatury przemysłowej, której trzpień jest zakończony czopem kwadratowym, zgodnie z normami ISO 5211; DIN 79; DIN 3337; EN 12116; DIN 3223; PN-63/M-74085. Uniwersalnym kluczem nasadowym można sterować armaturą zamontowaną w instalacjach naziemnych jak i podziemnych. Klucz należy stosować nie przekraczając momentu obrotowego $M_{obr} \leq 1200 \text{ Nm}$. Kierunek zamykania armatury w prawo, a otwierania w lewo – zaznaczony na czole pokrętła.

Budowa

Uniwersalny klucz nasadowy K1 lub K2 składa się z kilku elementów przystosowanych do łączenia i współpracy. Pokrętło dwuręczne, z możliwością przedłużenia obu ramion, jest przystosowane do bezpośredniego zakładania na czop kwadratowy trzpienia armatury o wymiarze 36 lub przez końcówki redukcyjne (nasadki) na czopy kwadratowe o wymiarach przedstawionych na rysunku. W razie konieczności klucze można przedłużyć stosując przedłużenia H=350mm lub H=750mm.

Kompletne wyposażenie klucza K1 i K2 przedstawiono w tabeli na rysunku. Elementy klucza znajdują się w przeznaczonym do ich przenoszenia pokrowcu.

Wymiary kompletu w pokrowcu - $\varnothing 120 \times 800$. Masa kompletu: ~12kg.

Uwaga: producent zastrzega sobie prawo do zmian konstrukcyjnych.

Materialy

- Elementy klucza - stal St3S; 18G2; R35.
- Zabezpieczenie antykorozyjne – powłoka malarska.

Sposób zamawiania

W zamówieniu należy podać:

- nazwę wyrobu,
- typ.

Np. Uniwersalny klucz nasadowy K2

WYDANIE B

Dostawca: Biuro Sprzedaży Pomp i Armatury Przemysłowej ARMATURA Sp. z o.o.
44-100 Gliwice ul. Dworcowa 28
telefony: 32 775-17-64, 32 775-17-68 fax 32 775-17-69
e-mail: biuro@armatura.com.pl www.armatura.com.pl