



Połączenia PE - stal


Biurowo
Sprzedaży
Pomp i Armatury
Przemysłowej
ARMATURA



**KARTA KATALOGOWA
NR 07/5-07-09**


PE – stal z kołnierzem

DN: 20÷300
PN4 (gaz)
PN10 (woda)

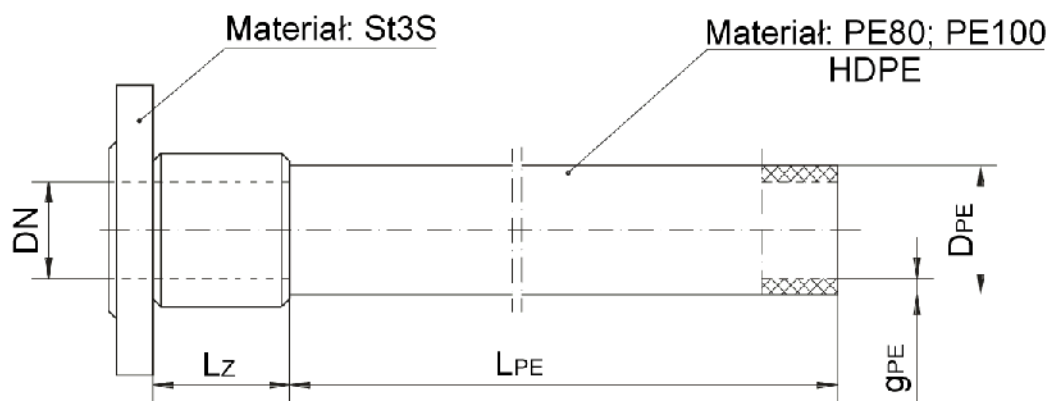

PE – stal do przyspawania

DN: 20÷300
PN4 (gaz)
PN10 (woda)

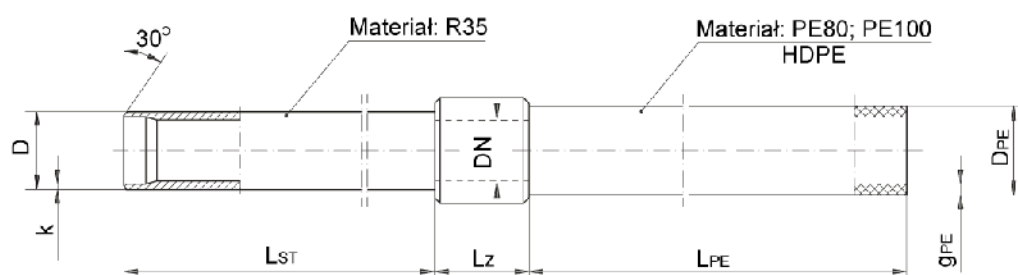

Główne wymiary

DN	D _{PE}	L _{ST} (min.)	L _Z	L _{PE} (min.)	g _{PE}		D	k	Masa kg
					SDR-11	SDR-17.6			
mm									
20	25	300	30	250	3,0	2,3	26,9	2,3	2,0
25	32		35				33,7		2,2
32	40		45		42,4	2,4			
40	50		55		48,3	3,1			
50	63		65		60,3	3,6			
65	75		75		76,1	5,5			
80	90		85		88,9	7,1			
100	110		95		10,0	6,3	114,3	4,0	14,0
	125								15,0
125	125		115		12,7	8,0	139,7	4,5	25,0
	140	26,0							
	160	27,0							
150	160	120	14,6	9,1	168,3	6,3	40,0		
	180						41,0		
200	200	350	150	18,2	11,4	219,1	43,0		
	225						70,0		
	250						74,0		
			160	22,7	14,2		80,0		

Producent i dostawca:
**Przedsiębiorstwo
Produkcyjno-Handlowe Armatury
ZAWGAZ Spółka z o.o.**

Adres:
**62-002 Suchy Las
k. Poznania
ul. Stara Droga 8**

telefon: **(061) 812 55 17 (439)**
fax: **(061) 812 55 90**

<http://www.zawgaz.com.pl>
e-mail: zawgaz@zawgaz.com.pl

Przyłacza

- Wymiary kołnierza wg PN/H-74306; PN-ISO 7005-1 lub inne wg życzenia klienta.
- Standardowe wykonanie powierzchni uszczelniającej kołnierza typu „z” wg PN/H-74307; „B” wg PN-ISO 7005-1.
- Końcówki rur przewodowych obrobione wg PN/M-69019 – przystosowane do przyspawania.

Sposób zamawiania

W zamówieniu należy podać:

- typ połączenia - np. PE-STAL z kołnierzem
- średnicę nominalną - np. DN 100
- średnicę zewnętrzną rury PE - np. $D_{PE}=125$
- wskaźnik SDR - np. SDR-11
- czynnik roboczy - np. gaz ziemny

WYDANIE B

Dostawca: Biuro Sprzedaży Pomp i Armatury Przemysłowej ARMATURA Sp. z o.o.
44-100 Gliwice ul. Dworcowa 28
telefony: 32 775-17-64, 32 775-17-68 fax 32 775-17-69
e-mail: biuro@armatura.com.pl www.armatura.com.pl