




# Napęd elektryczny MODACT

Biurowie  
Sprzedaży  
Pomp i Armatury  
Przemysłowej  
ARMATURA



KARTA KATALOGOWA  
NR 07/3-07-19

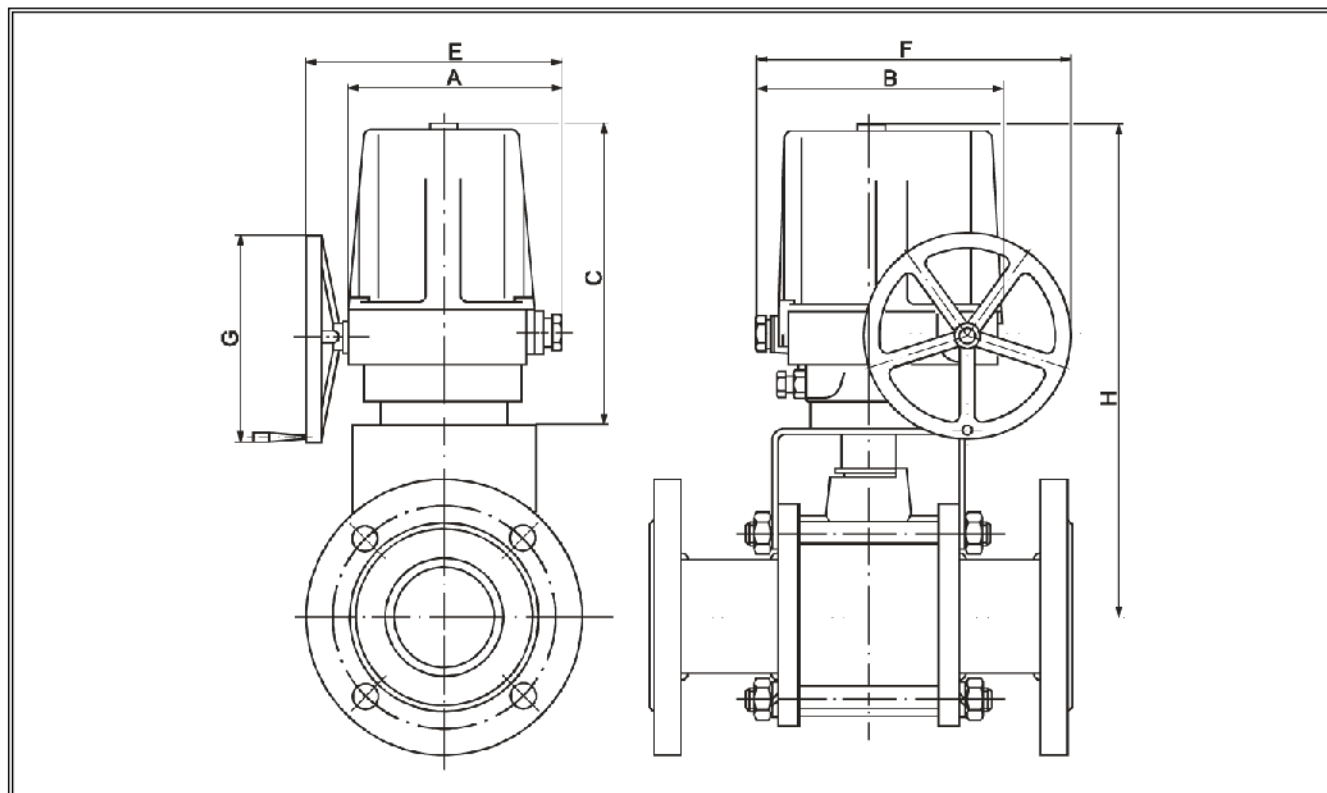

## Główne wymiary

Dane montażowe dla kurków typu ZKU, ZKU-b, ZKU-c z napędem elektrycznym MODACT

DN kurka	15	20	25	32	40	50	65	80	100	125	150	200
TYP NAPĘDU	KP MINI	KP MINI	KP MINI	MOK 63	MOK 63	MOK 63	MOK 125	MOK 250	MOK 250	MOK 500	MOK 500	MOK 500
H [mm]	252	258	262	300	307	357	447	457	463	613	616	684

## Wymiary gabarytowe napędów

TYP NAPĘDU	A	B	C	E	F	G
	mm					
KP MINI	160	160	202	-	-	-
MOK 63	173	203	227	213	245	160
MOK 125	204	237	305	252	290	200
MOK 250	204	237	305	252	290	200
MOK 500	250	290	366	325	262	250

**Uwaga:** Informacje dotyczące kurków zawarte są w odpowiednich kartach katalogowych.

Producent i dostawca:  
**METALCHEM Sp. z o.o.**

Adres:  
**23-235 Anopol**  
**ul. St. Skały 15**  
[http:// www.metalchem-annopol.pl](http://www.metalchem-annopol.pl)

tel.: **(015) 861 31 15 do 19**  
fax: **(015) 861 36 23**  
e-mail: [info@metalchem-annopol.pl](mailto:info@metalchem-annopol.pl)

---

**Zastosowanie:**

Napędy elektryczne MODACT służą do sterowania kurkami poprzez doprowadzenie odpowiedniego napięcia zasilania. Mogą one pracować w dowolnym położeniu.

**Parametry techniczne**

- Napięcie zasilania - 24V, 220V, 380V
- Temperatura robocza - od -25°C do 55°C
- Czas przestawienia - 10s, 20s, 40s, 80s
- Skok roboczy - 90°

**Sposób zamawiania**

W zamówieniu należy podać:

- nazwę i typ napędu,
- napięcie zasilania,
- czas przestawienia,
- typ kurka,
- średnicę nominalną kurka.

Na życzenie zamawiającego dostarczamy napęd wraz z osprzętem w wykonaniu EXx, pozwalającym na pracę w przestrzeniach zagrożonych wybuchem.

**Uwaga: Dopuszcza się montaż napędów innego typu.**

WYDANIE B

**Dostawca:** Biuro Sprzedaży Pomp i Armatury Przemysłowej ARMATURA Sp. z o.o.  
44-100 Gliwice ul. Dworcowa 28  
telefony: 32 775-17-64, 32 775-17-68      fax 32 775-17-69  
e-mail: [biuro@armatura.com.pl](mailto:biuro@armatura.com.pl)      [www.armatura.com.pl](http://www.armatura.com.pl)