




Nawiertka wodociągowa do rur PVC PN 10

Biurowie Sprzedaży
Pomp i Armatury
Przemysłowej
ARMATURA



KARTA KATALOGOWA
NR 7/4-001-02

Nr wyrobu 3250

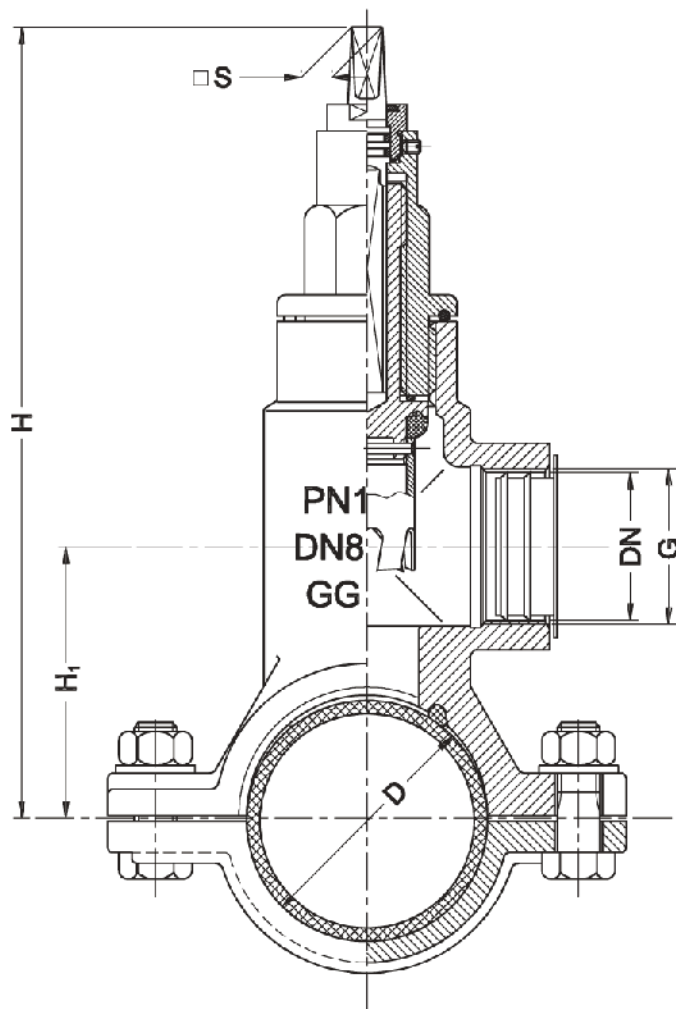

Główne wymiary

DN	G	H	H1	D	S	Masa
		mm				kg
32	1 ¼	295	101	90	12	8,5
50	2	306	111	110		10,4
		340	145	160		15,1

Producent i dostawca:
**Fabryka Armatur
JAFAR S.A.**

Adres:
**38-207 Przysieki k/Jasła
Przysieki 87
<http://www.jafar.com.pl>**

telefon: **(013) 442 90 41
(013) 442 96 11**
fax: **(013) 442 96 12**
e-mail: **jafar@jafar.com.pl**

Zastosowanie

Nawiertka wodociągowa umożliwia podłączenie z wodociągu zbudowanego z rur typu PP lub PE do domowej instalacji wodnej. Podłączenie realizowane jest bez konieczności zamykania wody w wodociągu za pomocą specjalnego freza.

Czynnik roboczy

- woda,
- woda pitna,
- woda przemysłowa,
- inne ciekłe czynniki obojętne,
o temperaturze do 50°C.

Materialy

- | | |
|---------------------------------|---|
| • Korpus, pokrywa, obejma dolna | - GJL-250 wg PN-EN 1561:2000 |
| • Trzpień | - X20Cr13 wg PN-EN 10088-1:1998 |
| • Frez | - MA58 wg PN-92/H-87025 |
| • Uszczelnienie | - pierścienie typu „O” guma EPDM |
| • Śruby | - stal węglowa ocynkowana |
| • Malowanie | - farba epoksydowa RAL 5005
grubość warstwy 200 µm, (inny kolor na życzenie) |

Sposób zamawiania

- W zamówieniu należy podać:
- numer wyrobu
- średnicę nominalną
- ciśnienie nominalne
- rodzaj i temperaturę czynnika roboczego
- wersję wykonania – średnicę odejścia.

WYDANIE B

Dostawca: Biuro Sprzedaży Pomp i Armatury Przemysłowej ARMATURA Sp. z o.o.
44-100 Gliwice ul. Dworcowa 28
telefony: 32 775-17-64, 32 775-17-68 fax 32 775-17-69
e-mail: biuro@armatura.com.pl www.armatura.com.pl